



MGB 120 L

FICHA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS

MODELO

MGB 120 Lts

Fabricante e local de fabrico

Weber, Haan - Alemanha

PESO E MEDIDAS

Dimensões totais

930 x 475 x 550 mm

Capacidade geométrica

120 Lts

Peso em vazio

9 Kgs

Peso máximo em carga

60 Kg

Espessura

4 mm

Altura do segmento desgaste (fundo)

15 mm

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Norma de fabrico

EN 840 e RAL GZ 951/1

Materias utilizados

Fabricado em polietileno de alta densidade, não tóxico, com proteção UV

Método de fabrico

Injeção

Método de controlo de qualidade

ISO 9001 e ISO 14001

Modo de colocação do identificador eletrónico

Alojamento do identificador eletrónico no casulo situado no pente frontal

Sistema de deposição de materiais

Abertura da tampa superior

Sistema de movimentação

Pega traseira

Sistema de descarga

Abertura total, manual ou mecânico (pente frontal para recolha por camião conforme EN 840-1)

Sistema de fecho

Fixação do corpo à tampa através de pivots em plástico, sendo a abertura e o fecho da tampa livre



MGB 120 Litros

A **Weber** é um dos principais fabricantes de produtos de gestão de resíduos e oferece uma gama de contentores de excelente qualidade. Todos os produtos **Weber** são fabricados exclusivamente em Haan, Alemanha, em polietileno de alta densidade colorido na massa e com proteção UV, utilizando o processo de moldagem por injeção.

As nossas instalações de produção modernas, combinadas com controles de qualidade internos contínuos e inspeções externas atuais por entidades externas, garante a qualidade e a robustez dos nossos produtos.




Disponíveis em várias capacidades (60 a 1100 Lts). Com um desempenho ergonómico e altamente robusto, os contentores estão certificados na norma **EN 840** e na **RAL-GZ 951/1**.

A **Weber** encontra-se certificada na **ISO 9001** e **14001**.

CERTIFICAÇÕES

EN 840, RAL-GZ 951/1

ISO 9001 e 14001.

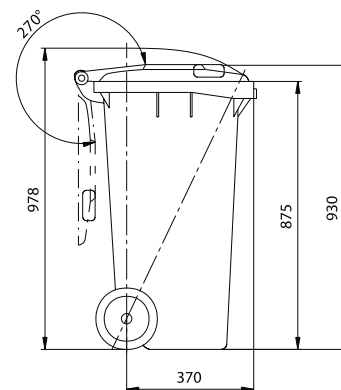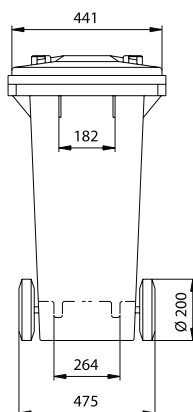

VOLUME NOMINAL

120 L

PESO EM VAZIO

9 Kgs

PESO MÁX. EM CARGA

60 Kgs

NÍVEL RUÍDO

99 dB

1 - Tampa com pega integrada

2 - Pega traseira

3 - Pivot

4 - Insonorização da tampa

5 - Pente de recolha

6 - Corpo do contentor

7 - Rodas



MATERIAL

Polietileno injectado de alta densidade (HPDE) colorido e com protecção UV (estabilização contra a degradação).

RODAS

Duas rodas de 200 mm de diâmetro, com eixo metálico

FIXAÇÃO-CORPO/TAMPA

Dois pivots em plástico

OPERAÇÃO

Pente frontal



Outras cores disponíveis sob consulta.



1 - TAMPA COM PEGAS INTEGRADAS

Pegas de fácil acesso para uma melhor utilização do usuário



2 - PEGA TRASEIRA

Ergonómica para um melhor manuseamento do contentor



3 - PIVOT

Robusto e de fácil aplicação




4 - INSONORIZAÇÃO DA TAMPA

Sistema de insonorização de ruído na tampa



5 - PENTE DE RECOLHA (REBORDO FRONTAL SUPERIOR)

Robusto e reforçado de modo a permitir segurança e eficácia nas operações de descarga

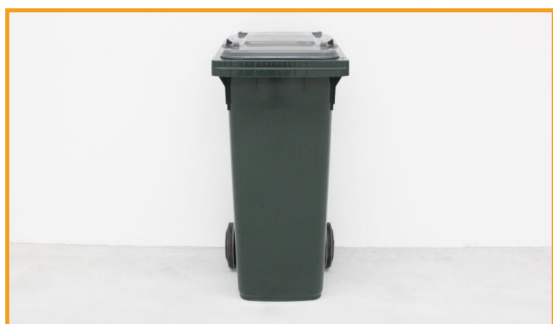

6 - CORPO DO CONTENTOR

Projectado tendo em vista a estabilidade, robustez e segurança



7- RODAS E EIXO METÁLICO

Rodas silenciosas de borracha maciça e eixo metálico com proteção anti-corrosão




8 - CASULO PARA A TAG

Casulo próprio para aplicação da tag, nervurado de modo a assegurar a fixação da mesma



9 - BASE DE DESGASTE

Segmento de desgaste reforçado pelo interior

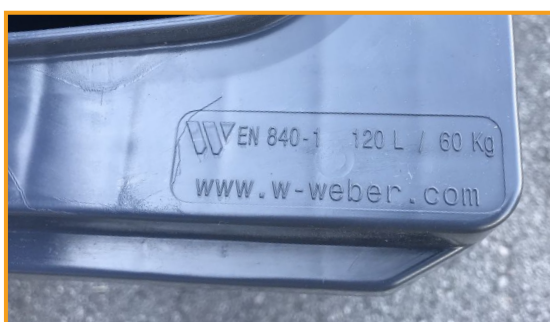

10 - MARCAÇÃO DO CONTENTOR

Como definido na norma, indicando a capacidade e respetivo peso máximo em carga



11 - TAMPA ABERTA

Tampa silenciosa e de fácil manuseio



12 - INTERIOR E ABA DO CONTENTOR

Faces interiores lisas, para fácil despejo e limpeza. Aba superior dimensionada para evitar a entrada de água



13 - EMPILHÁVEIS

Permitindo a poupança de espaço de armazenamento e transporte



14 - MARCAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

CE, EN 840, RAL-GZ 951/1, AFPS GS



15 - MARCAÇÃO DO NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA

De acordo com a Diretiva 2000/14/EG

CONTENTORES DE OPERAÇÃO SIMPLES E FÁCIL UTILIZAÇÃO



O processo de construção dos contentores MGB de 2 rodas tem sempre em consideração a posição do usuário, para que o processo de manuseamento seja o mais prático e ergonómico possível.

A pega tubular traseira garante o correto controlo do contentor. Ao agarrar nesta pega a mão desliza, garantindo assim uma utilização segura do contentor (com a utilização de luvas e em conformidade com as normas em vigor).

PEGA TRASEIRA

Assimétrica e ergonómica para um melhor manuseamento do contentor



As rodas foram concebidas de maneira a facilitar o manuseamento do contentor, de forma a superar obstáculos com pouco esforço, pelo usuário.

USO E MANUSEAMENTO

PERSONALIZAÇÃO

O Contentor permite várias personalizações nomeadamente termo impressão, numeração sequencial, bocas seletivas, vinis, e fechaduras de diversos funcionamentos. Neste caso específico chamamos a atenção para a possibilidade de aplicação posterior de fechadura, seja ela mecânica ou electrónica.



TERMOIMPRESSÃO

O contentor permite marcação personalizada



NUMERAÇÃO

Gravação ou aplicação de chapa metálica com numeração




BOCAS DE EMBALAGENS E VIDRO

Aplicação na tampa de 1 abertura circular revestida com borracha em tela preta.



BOCA DE PAPEL

Aplicação de abertura rectangular na tampa, com proteção anti-chuva.

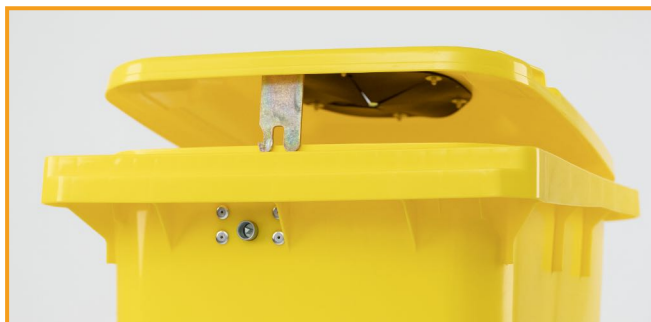

FECHADURA

Aplicada na tampa de modo a trancar a abertura da mesma (fornecida com chave).